



ZEFIRO DIGITAL con trasmissione radio

MANUALE ISTRUZIONI




IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il termostato elettronico. Conservare queste istruzioni come riferimento futuro.

1. Installazione:

Questo dispositivo può essere fissato al muro per mezzo di una apposita staffa, presente nella confezione.



2. Associazione ricevitore:

L'associazione ricevitore è attivata premendo contemporaneamente i quattro tasti del radiocomando, sul display il messaggio "ConF" durante tutta la fase di associazione.

Fare riferimento al manuale del ricevitore per la procedura di conferma associazione. La procedura termina automaticamente dopo due minuti o alla pressione del tasto standby.

3. Descrizione funzionale:

Il telecomando ha quattro pulsanti. Quando Zefiro è in modalità stand-by solamente un puntino lampeggiante compare sul display.

Per accendere il dispositivo premere il pulsante di stand-by come mostrato in figura.


Il display visualizza l'ora corrente in modalità "chrono", il set di temperatura è visualizzato negli altri modi. Una piccola icona indica il modo operativo. Per cambiare modalità premere il tasto "funzioni" (vedi figura a lato). Ad ogni pressione corrisponde un cambiamento come illustrato in figura.



Chrono	Comfort	Notte	Antigelo	Chrono

4. Impostazione della temperatura:


Due diversi livelli di temperatura possono essere impostati: uno per il modo "Comfort" e uno per il modo "Notte". Nel rispettivo modo operativo, la temperatura desiderata può essere impostata premendo i pulsanti "più&meno". L'icona lampeggiante, raffigurante un termometro, indica che l'impostazione è in corso.

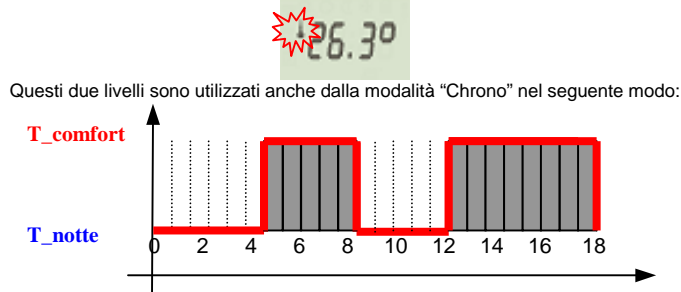

5. Impostazione della programmazione giornaliera e settimanale:

Impostazione "giorno&ora": Premendo contemporaneamente i tasti "funzioni" e "stand-by" si entra in modalità di configurazione: il pallino che indica il giorno corrente lampeggia: premendo "più&meno" si imposta il giorno corretto. Premere il tasto "funzioni" per confermare. A questo punto, le "ore" lampeggiano: impostare per mezzo di "più&meno" e confermare con tasto "funzioni". Ora anche i "minuti" lampeggiano: ripetere la procedura.

Impostazione programma: A questo punto, per ogni giorno è possibile impostare una sequenza di ora in ora. Partendo dal primo giorno, selezionare la sequenza desiderata usando i tasti "più&meno" per definire Comfort (barra piena) o Notte (barra vuota) per ogni ora. Premere sempre "funzioni" per confermare e ripetere la procedura per ogni giorno della settimana.

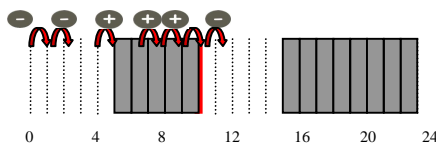

6. Modi operativi:

MODI	Descrizione
 Chrono	Programmazione giornaliera e settimanale che impone due livelli di temperatura (Comfort e Notte) che l'utente ha definito, ora per ora.
 Comfort	Trasmissione dello stato Comfort e relativa temperatura da inseguire.
 Notte	Trasmissione dello stato Notte e relativa temperatura da inseguire.
 Antigelo	Minima temperatura di sicurezza: viene trasmesso un set-point fisso e pari a 7 °C.
 Stand-by	Il ricevitore è posto in condizione di Stand-by.

7. Caratteristiche tecniche:

Alimentazione	2 batterie alcaline 1.5V tipo LR03 (AAA) (autonomia 12 mesi)
Dimensioni (H x L x W)	101 x 68 x 32 mm
Temperatura di funzionamento	0 – 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 60 °C
Umidità di funzionamento	0 – 85% senza condensa
Materiale	ABS+PC (V0)
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Trasmissione dei comandi	Ogni 30 min.
Distanza di emissione	75 m. in campo libero

8. Note:


- ✓ In caso di batterie scariche il dispositivo visualizza "batt" sul display.
- ✓ E' presente una funzione di blocco tastiera ottenibile mediante pressione contemporanea dei tasti "più&meno" per 4 sec. L'icona di un lucchetto compare nel display. Utilizzare la stessa procedura per uscire dal blocco.
- ✓ Non usare batterie ricaricabili: prestazioni e autonomia non sono garantiti.
- ✓ Il prodotto è conforme alla direttiva EMC 2004/108/EC ed R&TTE 1999/5/EC
- ✓ Il prodotto è conforme alla normativa ETSI EN 300 220-2

Garanzia

Il prodotto è garantito due anni contro difetti di fabbricazione a partire dalla data di acquisto. In caso di sostituzioni, i pezzi sono garantiti un anno senza manodopera e installazione.

La garanzia sarà presa in considerazione su presentazione della ricevuta d'acquisto, datata, al tecnico dell'assistenza durante l'intervento.

NOTE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO VALIDE PER LA UNIONE EUROPEA



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Restituire i prodotti ai sistemi di raccolta per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento errato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti o le organizzazioni nazionali dei produttori. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni specifiche del paese.

La Casa costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente documento imputabili ad errori di stampa o trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche che ritiene necessarie o utili. Questo documento o una sua parte non può essere copiato, modificato o riprodotto senza autorizzazione scritta da parte di Irca S.p.A.